


5035

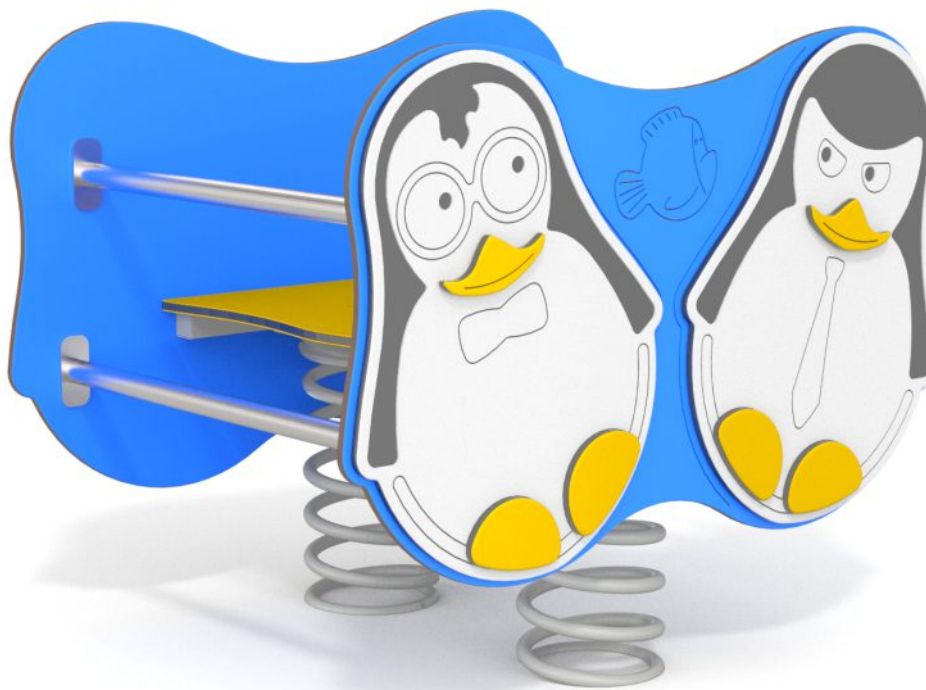

INTEGRACJA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 104 x 83 cm
 Strefa bezpieczeństwa: 364 x 283 cm
 Wysokość całkowita: 85 cm
 Wysokość swobodnego upadku: 40 cm

Największy element: cały produkt (135 cm)
 Najcięższy element: 22 kg


Dostępność części zapasowych: TAK
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
 Przedział wiekowy: 1 - 12



Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 5035 norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Beton		
Nawierzchnia bitumiczna		
Warstwa górna gleby		
Darń		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub Żwir	Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 400 mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

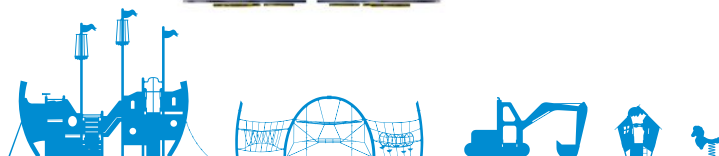

Producent:



Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp.k.
 ul. BoWiD 4
 75-209 Koszalin

Dział handlowy:

buglo@buglo.pl
 539 975 645



/BugloPlaygrounds



/bugloplaygrounds

www.buglo.pl

