

# Buglo®

## 1692



WSPINACZKA



ŚLIZGANIE



ZABAWA



INTEGRACJA

## OPIS PRODUKTU

Wymiary: 470 x 727 cm  
Strefa bezpieczeństwa: 813 x 1097 cm  
Wysokość całkowita: 636 cm  
Wysokość swobodnego upadku: 150 cm

Dostępność części zapasowych: TAK  
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK  
Przedział wiekowy: 3 - 12

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm	300
Żwir	Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku $\geq$ 1500 mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na kierunek usytuowania ślizgu ze stali nierdzewnej. Z uwagi na możliwość nagrzewania ślizgu przez słońce produkt należy tak usytuować aby ślizg nie był skierowany w stronę południową.



[www.buglo.pl](http://www.buglo.pl)


ul. Zwycięstwa 276  
75-653 Koszalin

[buglo@buglo.pl](mailto:buglo@buglo.pl)

tel. 94 34 316 11

# Buglo®

1692

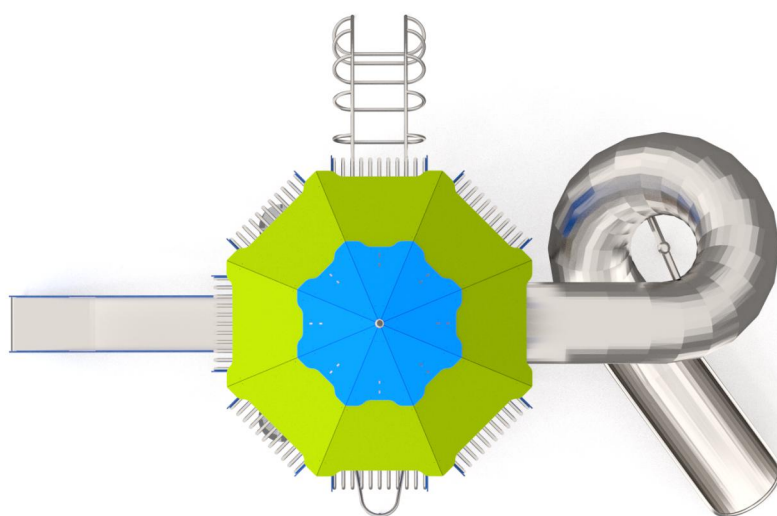

[www.buglo.pl](http://www.buglo.pl)

ul. Zwycięstwa 276  
75-653 Koszalin

[buglo@buglo.pl](mailto:buglo@buglo.pl)

tel. 94 34 316 11