



ŚLIZGANIE



SOCJALIZACJA



WSPINANIE



BALANSOWANIE




INTEGRACJA  
SENSORYCZNA





#### INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	518 x 544 cm
Strefa bezpieczeństwa	868 x 894 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	44,4 m <sup>2</sup>
Wysokość całkowita	348 cm
Wysokość swobodnego upadku	150 cm
Ilość użytkowników	16 osób
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-14

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

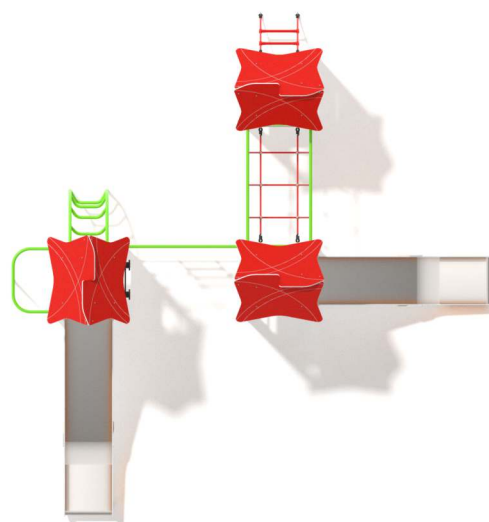

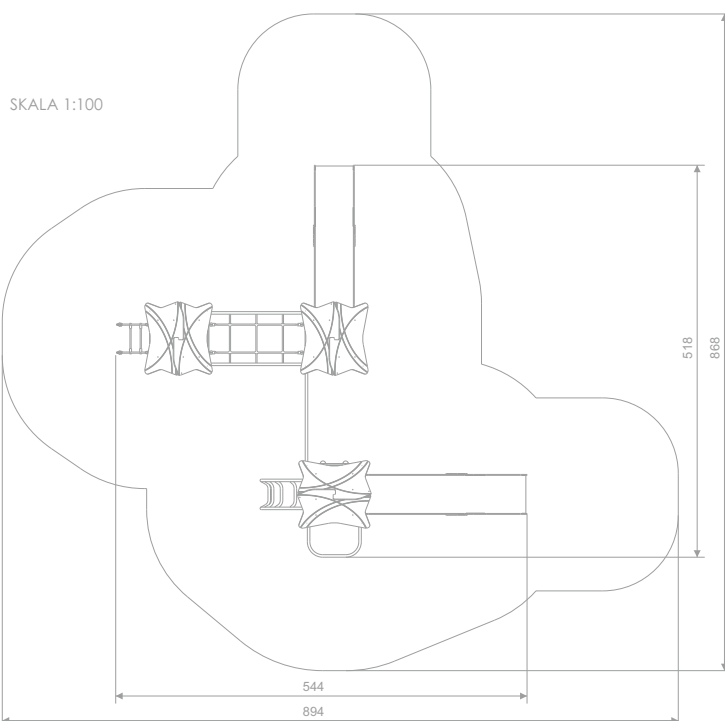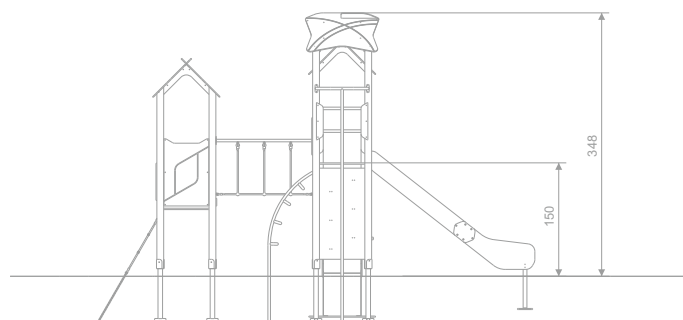

SKALA 1:100

**Słupy:** Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe o grubości 90x90 mm

**Drążki i drabinki** wykonane ze stali czarnej S235JR malowanej proszkowo. Średnica drążka 33,7 mm.

**Ślizgawka otwarta** ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm. Płyty boczne z trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 12 mm.

**Podesty:** wykonane z antypoślizgowej płyty HPL o grubości 10 mm.

**Płyty ścianek** z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 12 mm.

**Płyty ścianek wspinaczkowych** z antypoślizgowej płyty o grubości 10 mm.

**Kamienie wspinaczkowe** wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.

**Liny polipropylenowe** typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

**Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych** wykonane ze stali nierdzewnej.

#### URZĄDZENIE ZAWIERA:

- 3 x dach
- 3 x wieża
- 2 x ślizgawka nierdzewna
- 1 x most
- 1 x siatka
- 1 x drabinka linowa
- 1 x rura strażacka
- 1 x drabinka
- 1 x ścianka wspinaczkowa

#### MATERIAŁY:

<p>ŚCIANKI: HDPE 12 MM</p>	<p>ANTYPOŚLIZGOWA PŁYTA PODESTOWA HPL HEXA O GRUBOŚCI 10 MM W KOLORZE ANTRACYTOWYM</p>	<p>KONSTRUKCJA DREWNIANA: PRZEKRÓJ 90x90</p>	<p>ŚLIZGI ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304 PŁYTY BOCZNE Z POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 12 MM</p>	<p>LINY POLIPROPYLENOWE TYPU PP-MULTISPLIT O ŚREDNICY 16 MM Z RDZENIEM STALOWYM</p>