


# TRIBECCO

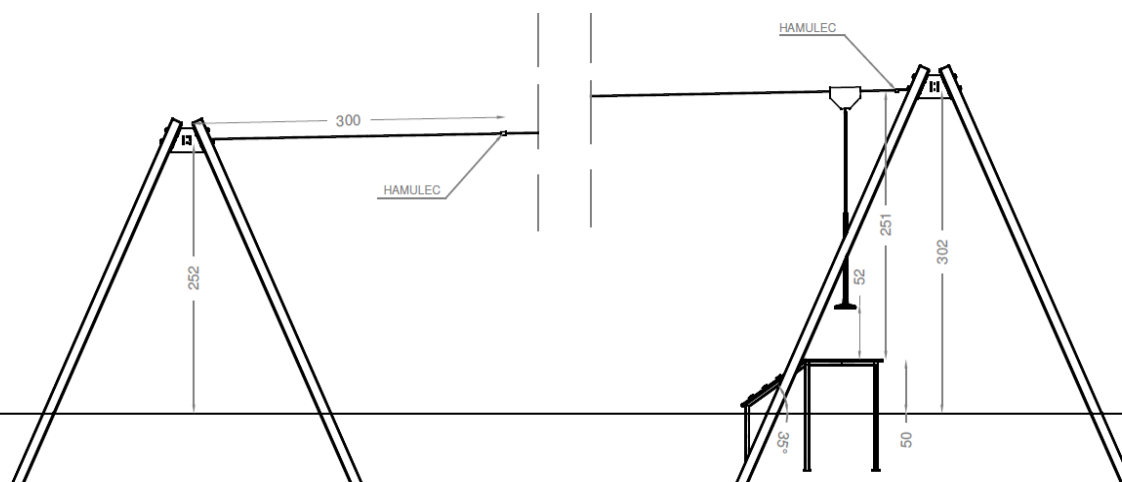

**Wysokość urządzenia:** ok 3000 mm

**Strefa bezpieczeństwa:** 4,0,mx25,2m

**Maksymalna wysokość upadkowa:** do 1000 mm

**Nawierzchnia amortyzująca:** trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 20 cm)

**Urządzenie certyfikowane:** Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-4:2017-12

Przedstawiony rysunek jest poglądowy. Urządzenie może nieznacznie różnić się od rysunku.

# TRIBECCO

TRIBECCO Magdalena Kozłowska  
Wyrów 7A  
NIP:968-092-38-71  
tel/fax: +48 62 752 83 7  
paulina@tribecco.pl

Nazwa produktu:

**ZJAZD LINOWY**

Materiał:

**Konstrukcja- nogi profil 80x80x3950  
Konstrukcja- górna belka 100x100x2000  
Podest / opcjonalnie: sklejka / płyta HDPE**

System ochronny:

**Podkład cynkowy + malowanie  
proszkowe**

Nr katalogowy:

**ZL-01**

Nr artykułu:

-

Waga:

**A4**

data:

**03/2018**

strona:

**1/1**